

Weraser
ZERO

二酸化塩素ガス除染装置


待望の新型「ZERO」登場！

Power & Design



イメージ写真

全体システム図

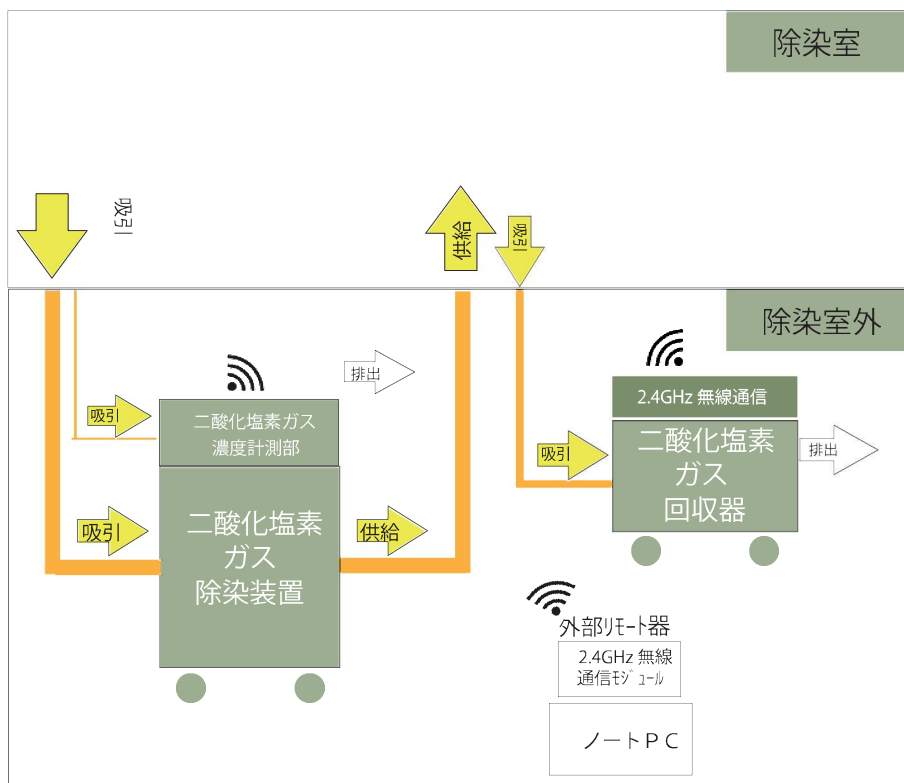

概略仕様

機種	項目	仕様	備考
除染装置 WeraserZERO	電源	AC100V 最大消費電力 400W	一部インバータ方式
	外形寸法	W700xD450xH1200	
	重量	70 k g	
	ガス発生量	最大 700 [g/h]	
	ガス発生方法	二液式	薬液タンク 5 l から自動供給方式
	使用薬液	25% 亜塩素酸ナトリウム 55ml/分 9% 塩酸 55ml/min	
	吐出風量	最大 2.2m ³ /分	吐出口径 49mm
濃度計測部 (OP)	ユニット	本体内臓	
	フィルター	活性炭カートリッジ 充填量 80g	粒状活性炭
	測定範囲	0.05 ~ 1500ppm	
	測定精度	測定値の ±10%	
	測定方式	紫外線吸収方式	
	通信方式	第2世代小電力データ通信システム	
回収器 (OP)	電源	AC100V 最大消費電力 約 80W	インバータ方式
	外形寸法	W500xD400XH50	
	吐出風量	3.7m ³ /min	
外部モーター (OP)	ClO ₂ 分解	活性炭フィルター	
	制御	スタート、ストップ	ノートPCにUSB型専用無線モジュールを接続
	設定値	燻蒸時間、回収時間の変更など	



Trust & Technology

TRUSTEC AICHI

株式会社トラステック愛知

愛知県名古屋市中川区万町1803番地

TEL.052-353-8171

FAX.052-353-8170

http://www.tri-n.co.jp

〔販売店名〕

カタログ上の注意 ●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●カタログと実際の商品とは多少異なる場合があります。

No ZERO-1