

CO₂ KeeperNeo II

二酸化炭素濃度計

安全・安心のパートナー！

- ・ 経済産業省ガイドライン適合CO₂センサー
- ・ 暑さ指数 (WBGT)、絶対湿度 (VH) も表示
- ・ USB給電専用
- ・ 電源が落ちてもグラフデータ保持




無線通信機能



本体・液晶表示パターン



本体 10 台連携時の外部端末表示例

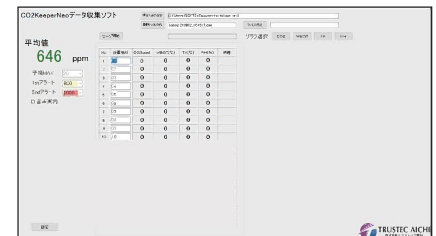

WBGT / VH とは・・・

WBGT は暑さ指数のことで、熱中症を予防することを目的として 1954 年にアメリカで提案された指標です。
VH は絶対湿度のことで、空気 (湿り空気) 1m³ 中の水蒸気量を重さ (g) で表したものです。

操作部仕様

電源

USB 給電することで電源 ON します



タッチパネル方式

液晶右側のボタン部をタッチして操作

- Sel : CO2/WBGT/VH を切り替え
- <, > : 画面① CO2/WBGT/VH、温度、湿度
- > : 画面② CO2/WBGT/VH
- > : 画面③ CO2/WBGT/VH グラフ (6 面)
- Ent : 確定ボタン



項目

範囲・性能

備考

CO2 濃度測定	400ppm ~ 5000ppm	精度: ± 50ppm+%ReadingValue 大気 (400ppm) で校正
ND-IR (非分散型赤外線) 式センサー		
温度測定 半導体センサー (TA)	-40°C ~ +80°C	精度: ± 0.3°C
湿度測定 静電容量式センサー (RH)	0% ~ 99.9%RH	精度: + 3%RH (at25°C)
暑さ指数 (WBGT)	0°C ~ 50.0°C	推定式より算出
絶対湿度 (VH)	0°C ~ 50.0g/m ³	TA, RH を用いた換算式より算出
アラーム	100ppm 単位で設定可	ブザー鳴動、数値色変更
CO2 計測データ	30 時間のデータを表示	表示
時計	24 時間表示	月誤差: 9 秒
カレンダー	年月日	自動表示
電源入力電圧	5V USB (TypeC) 給電	約 2 分間電源保持
無線通信機能	2.4GHz 第二世代小電力システム	
換気扇 ON/OFF 制御	任意の設定値 (100ppm 単位で可変)	スイッチャー (別売) に接続
製品寸法	W105xD70xH50mm	
製品質量	約 220g	
材質	ABS 樹脂	アクリル塗料使用
モニター	2.8 インチ TFT LCD	



Trust & Technology
TRUSTEC AICHI

株式会社トラステック愛知

愛知県名古屋市中川区万町1803番地

TEL.052-353-8171

FAX.052-353-8170

http://www.tri-n.co.jp

(販売店名)