

CO₂KeeperNeo

二酸化炭素計

KEEPER01-01

安全・安心のパートナー！

- ・ 繋がる ~色んな機器と連携
- ・ 選べる ~粋な5色
- ・ コンパクト ~小型・軽量




イメージ写真




繋がる～無線通信機能



本体・液晶表示パターン

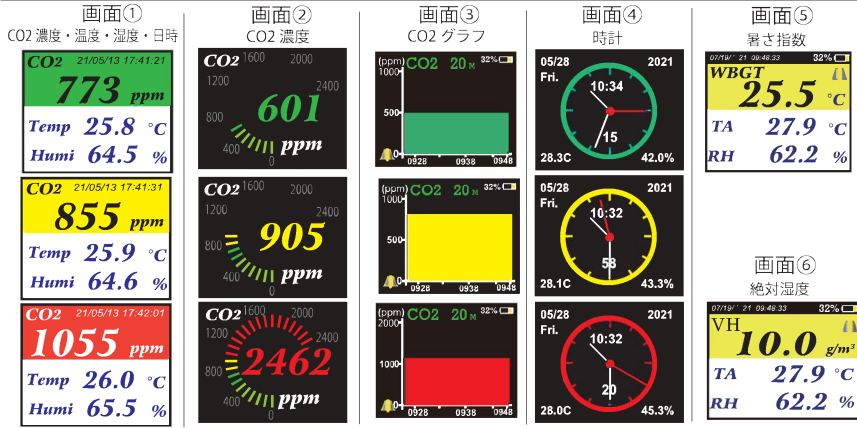

本体 20 台連携時の外部端末表示例

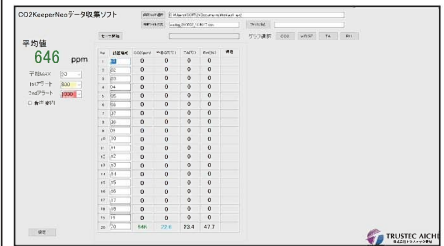

操作部仕様

静電タッチキー方式


軽く触れるだけ、凸凹がない高いデザイン性と、直観的に操作可能。



電源

表示切替

- ・画面①CO2 濃度・温度・湿度・日時
- ・画面②CO2 濃度
- ・画面③CO2 グラフ
- ・画面④時計
- ・画面⑤暑さ指数
- ・画面⑥絶対湿度

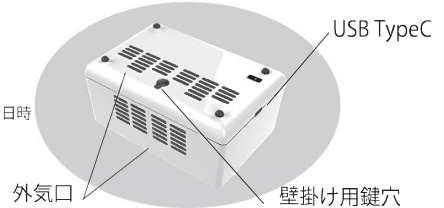

外気口

USB TypeC

壁掛け用鍵穴

項目	範囲・性能	備考
CO2 濃度測定 ND-IR (非分散型赤外線) 式センサー	400ppm ~ 5000ppm	精度: ± 50ppm+%ReadingValue 大気 (400ppm) で校正
温度測定 半導体センサー (TA)	-40°C ~ +80°C	精度: ± 0.3°C
湿度測定 静電容量式センサー (RH)	0% ~ 99.9%RH	精度: +3%RH (at25°C)
暑さ指数 (WBGT)	0°C ~ 50.0°C	推定式より算出
絶対湿度 (VH)	0°C ~ 50.0g/m ³	TA, RHを用いた換算式より算出
アラーム	自由に数値設定可 (100ppm 単位)	ブザー音、赤色表示
CO2 計測データ	12 時間のデータを表示	<input checked="" type="checkbox"/> 表示
時計	24 時間表示	月誤差: 9 秒
カレンダー	年月日	自動表示
電源入力電圧	5V USB (TypeC) 給電	
無線通信機能	2.4GHz 第二世代小電力システム	
換気扇 ON/OFF 制御	任意の設定値 (100ppm 単位で可変)	スイッチャー (別売) に接続
製品寸法	W105xD70xH50mm	
製品質量	約 220g	
材質	ABS 樹脂	橙・青・緑: アクリル塗料使用
モニター	LCD カラー	



TRUSTEC AICHI
株式会社トラステック愛知

(販売店名)

愛知県名古屋市中川区万町 1803 番地
TEL.052-353-8171
FAX.052-353-8170
http://www.tri-n.co.jp

カタログ上の注意 ●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●カタログと実際の商品とは多少異なる場合があります。